Opmåling:

Forlig: _____m
Måles ved at sjække målebåndet i topsvirvlen, hejse den helt i top. Målet tages til sjæklen på tromlen hvor sejlets halsbarm fastgøres.

Agterlig:_____m
Måles fra samme sted som forliget (topsvirvlen) til overkant af skødeblokke. Skødevognen skal stå midtskibs.

Underlig:_____m
Måles fra sjæklen hvor halsbarmem fastgøres til overkant af skødeblok. Igen skal skødevognen stå midtskibs.

Vi fratrækker for stræk. Vi skal derfor have de stramme mål.
Husk, ikke alle målebånd starter med 0 i øjet for enden af målebåndet.

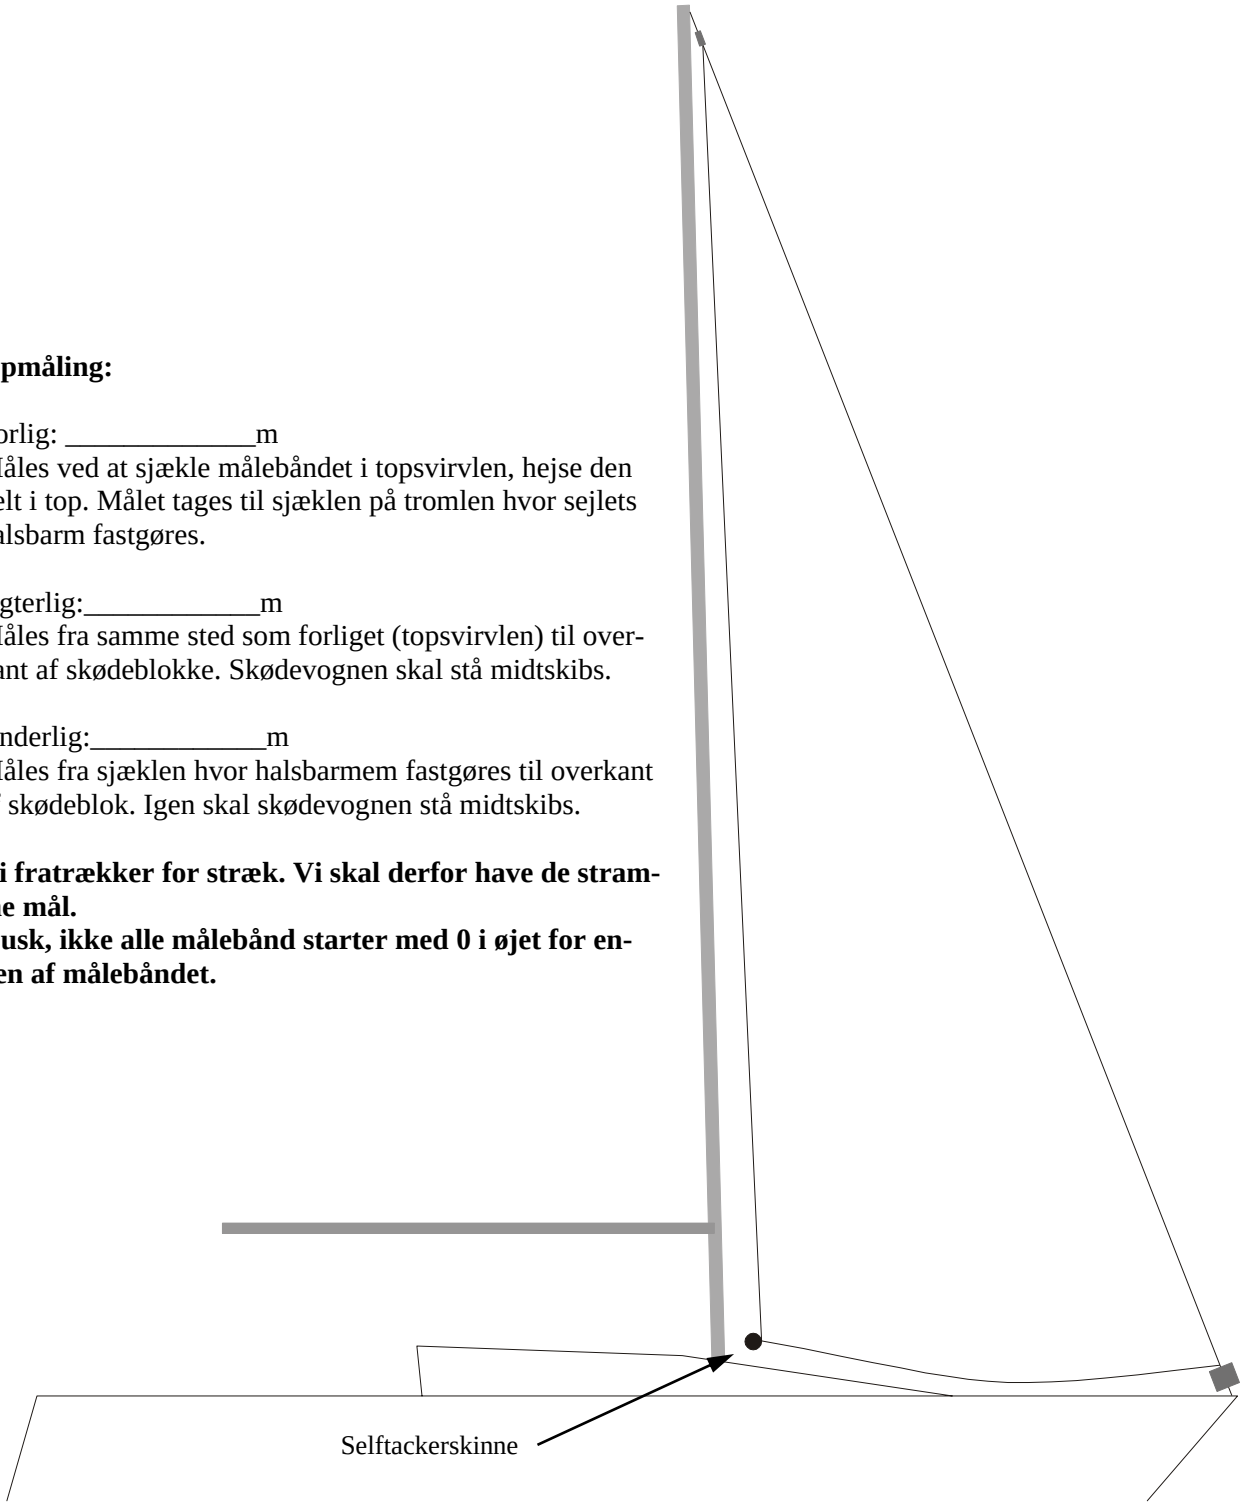

QUANTUM™
SAIL DESIGN GROUP